


GOUPILLE CYLINDRIQUE DE PRÉCISION ISO8734 (anc. DIN 6325)

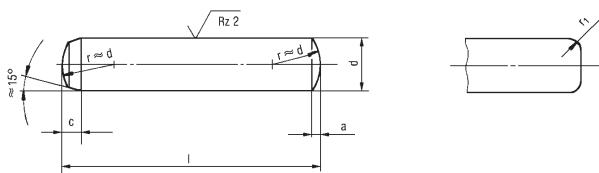

Réf : 7126

Dureté : 60 ±2 HRC

Réalisation : Trempé à cœur, revenu, rectifié en tolérance m6. Rayons et chanfreins tournés.

Matière : aciers à outils.

a	~	0,12	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,2	1,6	2	2	2	2,5
c	~	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2,1	2,6	3	3,8	3,8	3,8	4,6	6
r ₁	min		0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8
d (m6)		1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	13	14	16	20
I min	longueur I max															
3,75	4,25	4	•	•	•											
4,75	5,25	5	•	•	•	•	•									
5,75	6,25	6	•	•	•	•	•	•								
7,75	8,25	8	•	•	•	•	•	•	•	•						
9,75	10,25	10	•	•	•	•	•	•	•	•						
11,50	12,50	12	•	•	•	•	•	•	•	•						
13,50	14,50	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
15,50	16,50	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
17,50	18,50	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
19,50	20,50	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
23,50	24,50	24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27,50	28,50	28		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
31,50	32,50	32		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
34,50	35,50	36				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
39,50	40,50	40		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
44,50	45,50	45				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
49,50	50,50	50				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
54,25	55,75	55						•	•	•	•	•	•	•	•	•
59,25	60,75	60					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
69,25	70,75	70						•	•	•	•	•	•	•	•	•
79,25	80,75	80							•	•	•	•	•	•	•	•
89,25	90,75	90								•	•	•	•	•	•	•
99,25	100,75	100									•	•	•	•	•	•
119,25	120,75	120										•	•	•	•	•
par paquet de		100 pièces				50 pièces				25 pièces				10 pièces		

Autres dimensions sur demande

