


GOUPILLE CYLINDRIQUE TARAUDÉE ISO8735 Type A (anc. DIN 7979)

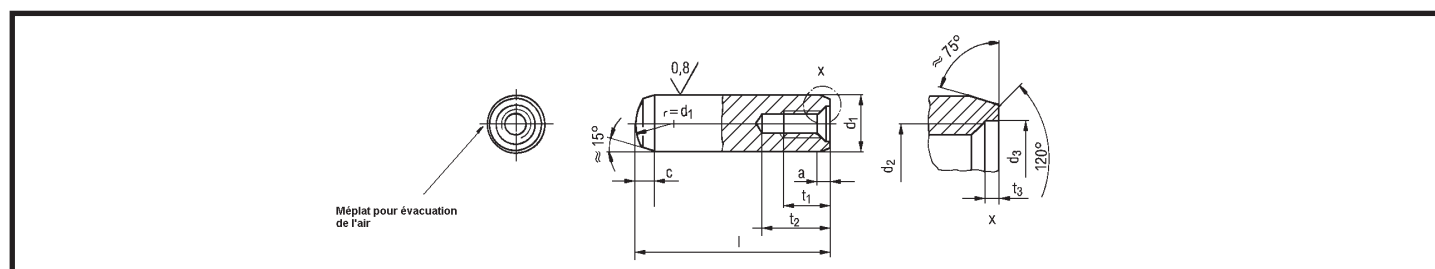

Réf : 7227

Dureté :

60 ±2 HRC

Réalisation : Trempé à cœur, revenu, rectifié en tolérance m6. Rayons et chanfreins tournés. méplat pour évacuation de l'air.

Matière :

aciers à outils.

r	4	5	6	8	10	12	13	14	16	20
d ₂	M3	M3	M4	M5	M6	M6	M6	M8	M8	M10
d ₃	3,3	3,3	4,3	5,3	6,4	6,4	6,4	8,4	8,4	10,5
t ₁	4,5-6	4,5-6	6	8	10	10	12	12	12	16
t ₂ min.	7-10	7-10	10	12	16	16	18	20	20	25
t ₃	0,8	0,8	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5
a	0,4	0,5	0,8	1,0	1,2	1,6	1,8	1,8	2,0	2,5
C	1,3	1,7	2,1	2,6	3,0	3,8	3,8	4,0	4,6	6,0
d ₁ (m6)	4	5	6	8	10	12	13	14	16	20
longueur l (js15)	réf. 7227									
8		•								
10	•	•								
12	•	•	•							
14	•	•	•							
16	•	•	•	•						
18	•	•	•	•						
20	•	•	•	•	•	•				
24	•	•	•	•	•	•				
28	•	•	•	•	•	•		•	•	
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
36	•	•	•	•	•	•		•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
45		•	•	•	•	•		•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
55		•	•	•	•	•		•	•	•
60		•	•	•	•	•	•	•	•	•
70		•	•	•	•	•	•	•	•	•
80			•	•	•	•	•	•	•	•
90			•	•	•	•		•	•	•
100			•	•	•	•	•	•	•	•
120				•	•	•	•	•	•	•
Conditionnement	50 p.	25 pièces						10 pièces		

Autres dimensions sur demande



P&G Outillage

ZI - 2 rue de Strasbourg
F-68220 Héringue

Tél +33 (0)3 89 67 40 22
Fax +33 (0)3 89 69 81 91

info@pg-outillage.fr
www.pg-outillage.fr