


CANON DE PERCAGE LISSE suivant DIN179

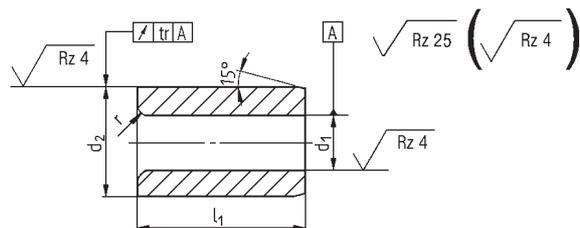

Réf. : **7819 : DIN 179A (1 entrée rayonnée)** Dureté : 62 +2 HRC
7829 : DIN 179B (2 entrées rayonnées)

Réalisation : Trempé, revenu, rectifié intérieur et extérieur. Matière : aciers à outils.

					Forme DIN179A / DIN179B					
d ₂	r	t _r	d ₁	pas	l ₁	€	l ₁	€	l ₁	€
n6			F7		court		moyen		long	
3	1	0,01	0,4	0,1	6	•	9	•	16	•
			0,5-0,6			•				
			0,7-0,8			•				
			0,9-1,0			•				
4	1	0,01	1,1-1,8	0,1	8	•	12	•	20	•
5			1,9-2,6			•				
6			2,7-3,3			•				
7	1,5	0,02	3,4-4,0	0,1	10	•	16	•	25	•
8			4,1-5,0			•				
10	2	0,02	5,1-6,0	0,5	12	•	20	•	36	•
12			6,1-8,0			•				
15			8,1-10,0			•				
18			10,1-12,0			•				
22	3	0,04	12,1-15,0	0,5	16	•	25	•	56	•
26			15,5-18,0			•				
30			18,5-22,0			•				
35	3,5	0,04	22,5-26,0	0,5	20	•	30	•	67	•
42			26,5-30,0			•				
48	4	0,04	30,5-35,0	0,5	25	•	35	•	78	•
55			35,5-42,0			•				
62	4	0,04	42,5-48,0	0,5	30	•	-	•	-	•
70			48,5-55,0			-				
78	4	0,04	55,5-63,0	0,5	35	-	67	-	78	-

Autres dimensions sur demande



P&G Outillage

ZI - 2 rue de Strasbourg Tél +33 (0)3 89 67 40 22
 F-68220 Héisingue Fax +33 (0)3 89 69 81 91

info@pg-outillage.fr
 www.pg-outillage.fr 191