


CANON DE PERCAGE AVEC COLLERETTE suivant DIN172

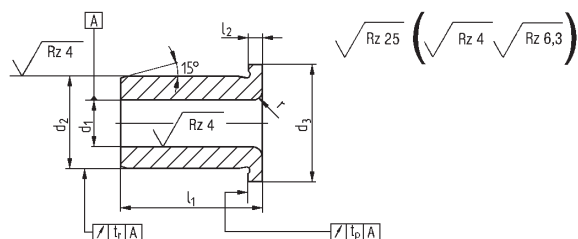

Réf. : 7619 : DIN 172A (1 entrée rayonnée) Dureté: 62 +2 HRC
7629 : DIN 172B (2 entrées rayonnées)

Réalisation: Trempé, revenu, rectifié intérieur et extérieur. Matière: aciers à outils.

									DIN 172A / DIN 172B					
d ₂ n6	d ₃	l ₂	r	t _r	t _p	d ₁ F7	pas		l ₁ court	€ par pièce	l ₁ moyen	€ par pièce	l ₁ long	€ par pièce
3	6	2	1	0,01	0,03	0,4	0,1		6	•	9	•		
						0,5-0,6				•				
						0,7-0,8				•				
4	7	2,5				0,9-1,0			8	•	12	•	16	•
5	8					1,1-1,8				•		•		•
6	9					1,9-2,6				•		•		•
7	10	3	1,5			2,7-3,3			10	•	16	•	20	•
8	11					3,4-4,0				•		•		•
10	13					4,1-5,0				•		•		•
12	15	4	2	0,02		5,1-6,0			12	•	20	•	25	•
15	18					6,1-8,0				•		•		•
18	22					8,1-10,0				•		•		•
22	26	5	3			10,1-12,0			16	•	28	•	36	•
26	30					12,1-15,0				•		•		•
30	34					15,5-18,0				•		•		•
35	39	6	4			18,5-22,0			20	•	36	•	45	•
42	46					22,5-26,0				•		•		•
48	52					26,5-30,0				•		•		•
55	59	7	5			30,5-35,0			25	•	45	•	56	•
62	66					35,5-42,0				•		•		•
70	74					42,5-48,0				•		•		•
78	82	8	6			48,5-55,0			30	-	56	-	67	-
						55,5-63,0				-		-		-
										-		-		-

Autres dimensions sur demande



P&G Outillage

ZI - 2 rue de Strasbourg
F-68220 Hélingue

Tél +33 (0)3 89 67 40 22
Fax +33 (0)3 89 69 81 91

info@pg-outillage.fr
www.pg-outillage.fr