


POINCON SANS TÊTE

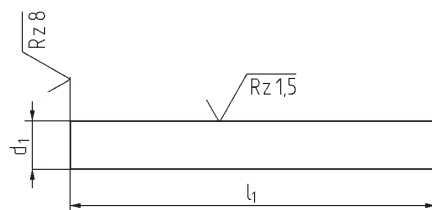

Forme BOK: BOK-HSS

Dureté: 64 ± 2 HRC

Réalisation: Corps trempé et revenu. Corps finement rectifié.


Matière: HSS: acier rapide.

Diamètre d_1 h6	pas (mm)	conditionnement	Forme BOK
			matière: HSS
			$l_1 (+2,5 / 0)$
			71
0,5 à 0,95	0,05	10	•
1 à 6	0,1		•
6 à 10	0,5		•

Autres longueurs et matières sur demande.

DOUILLES DE GUIDAGE POINCON (DIN / ISO)

DIN



ISO

l_1	r	t	d_2 n6	d_1 H7	pas	Forme C-DIN
9	1	0,01	5	1,0	0,1	•
12			6	1,1 à 2,0		•
12			7	2,1 à 3,0		•
12			8	3,1 à 4,0		•
16	1,5	0,01	10	4,1 à 5,0	0,1	•
16			12	5,1 à 6,0		•
20			15	6,1 à 8,0		•
20	2	0,02	18	8,1 à 10,0	0,5	•
28			22	10,1 à 12,0		•
28			26	12,1 à 15,0		•
36			30	15,5 à 18,0		•

l_1	r	t	d_2 n6	d_1 H6	pas	Forme C-ISO
8,0	1,0	0,01	5	1,0 à 2,4	0,1	•
12,5			6	1,6 à 3,0		•
12,5	1,5		8	2,0 à 3,5		•
16,0	2,0		10	3,0 à 5,0		•
16,0			13	4,0 à 7,2		•
20,0			16	6,0 à 8,8		•
20,0	2,5		20	7,5 à 11,3	•	
25,0			25	11,0 à 16,6	•	
25,0			32	15,0 à 20,0	•	
32,0	4,0		40	18,0 à 27,0	0,5	•
40,0		50	26,0 à 36,0	•		



P&G Outillage

ZI - 2 rue de Strasbourg
F-68220 Hélingue

Tél +33 (0)3 89 67 40 22
Fax +33 (0)3 89 69 81 91

info@pg-outillage.fr
www.pg-outillage.fr