


# DOUILLES DE GUIDAGE POINCON (DIN / ISO)



$l_1$	r	t	$d_2$ n6	$d_1$ H7	pas	Forme C-DIN Réf. 5411
9	1	0,01	5	1,0	0,1	•
12			6	1,1 à 2,0		•
12			7	2,1 à 3,0		•
12			8	3,1 à 4,0		•
16			10	4,1 à 5,0		•
16	1,5	0,02	12	5,1 à 6,0	0,1	•
20			15	6,1 à 8,0		•
20	2	0,02	18	8,1 à 10,0	0,5	•
28			22	10,1 à 12,0		•
28			26	12,1 à 15,0		•
36			30	15,5 à 18,0		•

$l_1$	r	t	$d_2$ n6	$d_1$ H6	pas	Forme C-ISO Réf. 5312
8,0	1,0	0,01	5	1,0 à 2,4	0,1	•
12,5			6	1,6 à 3,0		•
12,5	1,5	0,01	8	2,0 à 3,5	0,1	•
16,0	2,0		10	3,0 à 5,0		•
16,0	2,0	0,01	13	4,0 à 7,2	0,1	•
20,0			16	6,0 à 8,8		•
20,0	2,5	0,01	20	7,5 à 11,3	0,1	•
25,0			25	11,0 à 16,6		•
25,0	4,0	0,01	32	15,0 à 20,0	0,5	•
32,0			40	18,0 à 27,0		•
40,0			50	26,0 à 36,0		•

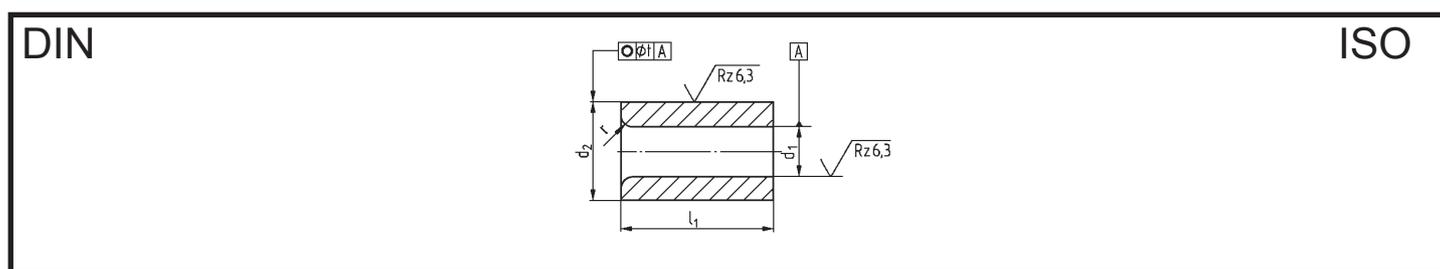