



EJECTEUR EPAULE A TÊTE CYLINDRIQUE NITRURÉ

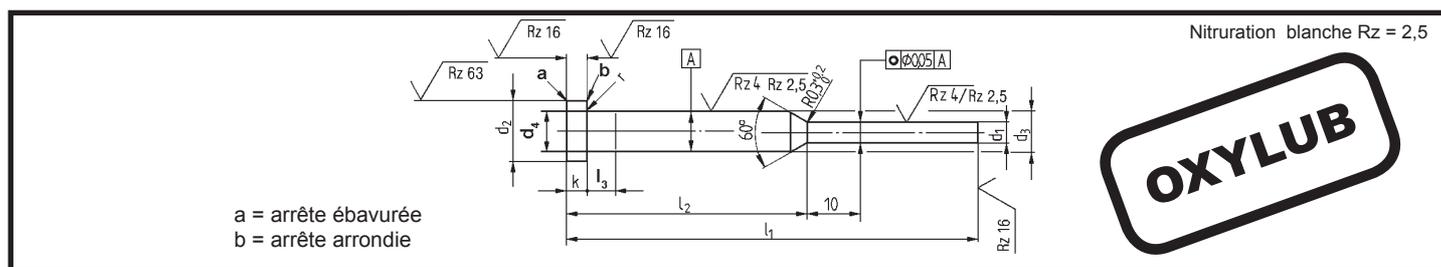

Réf 6135 : (Oxylub : nitruré + oxydé)

Réf 6145 : nitruration blanche

Dureté : corps : 950 HV 0,3 mini en surface
dureté à coeur ~1400 N/mm²
tête : 45 +10 / -5 HRC

Réalisation : Tête matricée à chaud, corps rectifié, nitruré ou nitruré + oxydé. Spécialement adapté pour l'injection sous pression.

Matière : aciers pour travail à chaud 1.2343, 1.2344 ou équivalent. Propriétés mécaniques conservées jusqu'à 600°C.

d ₂	k	r	d ₃	d ₁	Réf 6135 / 6145										
					longueur totale l ₁ (+2 / 0)										
					80	80	100	125	160	160	200	200			
					longueur l ₂ (-1 / -2)										
0	0	+0,2	-0,1	g6	32*	35	50	50	63*	75	75*	80			
4	2	0,2	2,0	0,6		•	•	•		•	•				
				0,7		•	•	•		•	•				
				0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				0,9	•***	•	•	•	•	•	•	•	•**	•	•
				1,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				1,1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				1,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				1,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	3	0,3	3,0	1,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
				1,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
				1,6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
				1,7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
				1,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				1,9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				2,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				2,1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				2,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				2,3	•**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				2,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2,5			•	•	•	•	•	•	•	•	•				
8	4,0		4,0	2,6 à 2,9	en partie tenu en stock, consultez-nous										
				3,0											
				3,1 à 3,5											

autres dimensions sur demande

* suivant ancienne norme DIN

** seulement disponible en nitruré + oxydé

*** seulement disponible en nitruration blanche

Merci de toujours noter les longueurs l1 et l2 sur vos consultations/commandes.