


EJECTEUR CYLINDRIQUE TÊTE CYLINDRIQUE NITRURÉ (+ OXYDÉ)

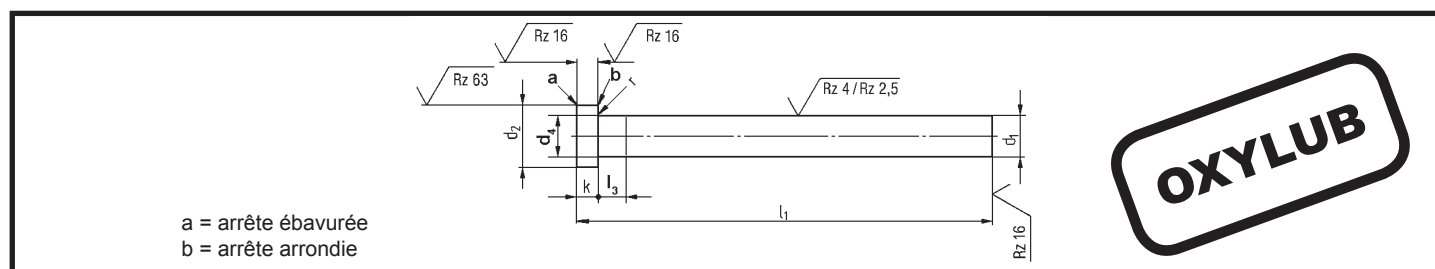

Réf 6115 : (Oxylub: nitruré + oxydé)

Réf 6175 : nitruration blanche

Dureté : corps : 950 HV0,3 mini en surface
dureté à coeur ~1400 N/mm²
tête : 45 +10 / -5 HRC

Réalisation : Tête maticée à chaud, corps rectifié, nitruré + oxydé. Spécialement adapté pour l'injection sous pression.

Matière : aciers pour travail à chaud 1.2343, 1.2344 ou équivalent. Propriétés mécaniques conservées jusqu'à 600°C.


d ₂ 0 -0,2	d ₄	k 0 -0,05	r +0,2 0	l ₃	d ₁ g6	Réf 6115 / 6175																	
						l ₁ (+2 / 0)																	
						100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250						
2,5	d ₁ +0,03	1,2	0,2	5	1,0	•	•	•	•														
					1,1	•	•	•	•														
					1,2	•	•	•	•														
3		1,5			1,3	•	•	•	•														
					1,4	•	•	•	•														
					1,5	•	•	•	•	•													
4		2			1,6	•	•	•	•	•**													
					1,7	•	•	•	•														
					1,8	•	•	•	•	•**													
5		2			1,9	•	•	•	•														
					2,0	•	•	•	•	•	•	•											
					2,1	•	•	•	•	•													
6		d ₁ +0,03			2	0,3	5	2,2	•	•	•	•	•	•									
								2,5	•	•	•	•	•	•	•**								
								2,6	•	•	•	•	•	•**									
7					3			2,7	•	•	•	•	•	•									
								2,8	•	•	•	•											
								3,0	•	•	•	•	•	•	•	•							
8					3			3,1	•	•	•	•	•	•	•	•							
								3,2	•	•	•	•	•	•	•								
								3,3	•	•	•	•											
10					d ₁ +0,03			3	0,3	5	3,4	•	•	•	•								
											3,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
											3,6	•	•	•	•	•	•	•*					
								3			3,7	•	•	•	•	•	•	•					
											3,8	•	•	•	•								
											4,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
								3			4,1	•	•**	•	•	•	•	•					
											4,2	•	•	•	•	•	•	•	•				
											4,3			•	•								
								3			4,4		•	•									
											4,5	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
											4,6		•	•	•								
								3			4,7	•	•	•	•	•							
											4,8			•									
											4,9				•**								
								3			5,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
											5,1	•	•	•	•	•	•	•	•				
											5,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

* = Seulement disponible en Nitruré + Oxydé.

** = Seulement disponible en nitruré blanc

Autres dimensions sur demande

EJECTEUR CYLINDRIQUE TÊTE CYLINDRIQUE NITRURÉ (+ OXYDÉ)

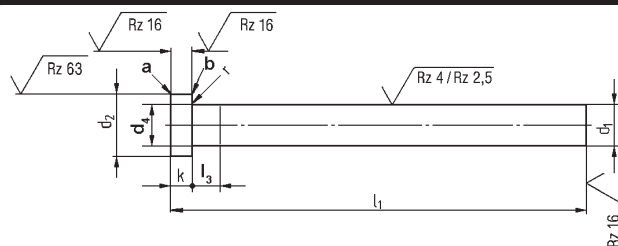

d ₂ 0 -0,2	d ₄	k 0 -0,05	r +0,2 0	l ₃	d ₁ g6	l ₁ (+2 / 0)											
						100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
10	3	0,3	5	5	5,3	•	•	•	•	•							
					5,4		•	•	•	•							
					5,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
					5,7	•*											
12	5	0,5	6	6	6,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
					6,1			•	•								
					6,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
					6,3			•	•								
					6,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*	
					6,6			•**	•**								
					6,7	•	•										
					6,8				•								
					6,9				•								
					7,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*	
					7,2	•	•	•	•	•	•		•*				
					7,5	•	•	•	•	•	•	•				•*	
14	8	0,8	8	8	8,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*
					8,2	•	•	•	•	•	•	•	•				
					8,5	•	•	•	•	•	•	•	•			•*	
					8,7	•**	•**	•**	•**								
					9,0	•	•	•	•	•	•	•	•			•*	
					9,5	•	•	•	•	•	•	•			•*		
					10,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
					10,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*		
16	10	1,1	10	10	10,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*	
					11,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•*	
					11,5	•	•	•	•			•*			•*		
					12,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
					12,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
18	12	1,1	12	12	12,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*	
					13,0	•	•	•	•	•	•			•*			
					13,5							•*					
					14,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
					14,5							•*					
22	14	1,1	14	14	15,0	•	•	•	•	•		•*		•*			
					16,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*
					16,5							•*					
					18,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
					18,5						•*						
24	18	1,1	18	18	19,0				•*								
					19,5							•*					
					20,0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
					20,2									•*			
26	20	1,1	20	20	20,5									•*			
32	25		25	25	25,0			•	•	•	•	•	•	•	•	•	
40	32		32	32	32,0				•	•	•	•	•	•	•	•	

* = Seulement disponible en Nitruré + Oxydé.

** = Seulement disponible en nitruré blanc

Autres dimensions sur demande



P&G Outillage

ZI - 2 rue de Strasbourg
F-68220 Hélingue

Tél +33 (0)3 89 67 40 22
Fax +33 (0)3 89 69 81 91

info@pg-outillage.fr
www.pg-outillage.fr