


EJECTEUR CYLINDRIQUE EPAULÉ AVEC REVÊTEMENT DLC

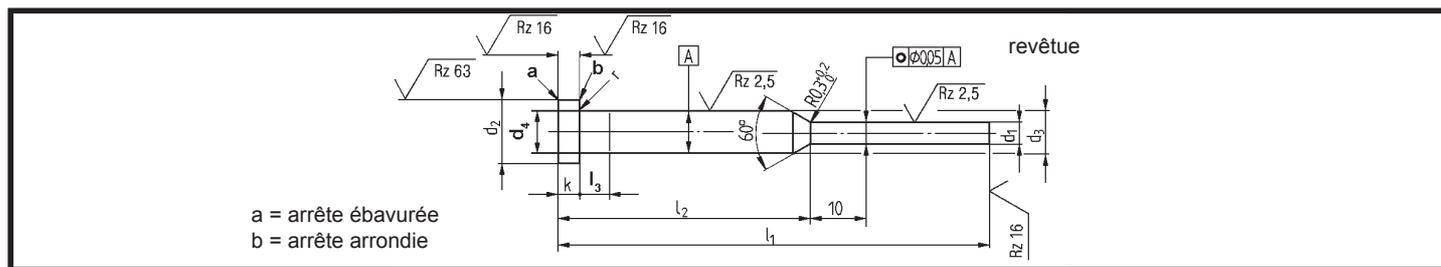

Réf 6D41 : trempé et revêtu DLC

Dureté : corps : 60 +/-2 HRC

tête : 45 +/-5 HRC

Dureté du revêtement : ~3000 HV

Matière : aciers pour travail à froid 1.2210, 1.2067 ou équivalent. Propriétés mécaniques conservées jusqu'à 200°C.

Épaisseur du revêtement : ~1,5 µm

d ₂	d ₄	d ₃	k	r	l ₃	d ₁	Réf 6D41								
							longueur totale l ₁ (+2 / 0)								
							63	80	100	125	160	200	250	315	
0		0	0	+0,2			longueur l ₂ (-1 / -2)								
-0,2		-0,1	-0,05	0		g6	25	35	50	50	75	75	100	160	
4	d ₁ +0,03	2	2	0,2	5	0,5		•	•	•	•				
						0,6		•	•	•	•				
						0,7		•	•	•	•				
						0,8	•	•	•	•	•	•			
						0,9	•	•	•	•	•	•			
						1,0	•	•	•	•	•	•			
						1,1	•	•	•	•	•	•			
						1,2	•	•	•	•	•	•			
						1,3	•	•	•	•	•	•			
						1,4	•	•	•	•	•	•			
6	d ₁ +0,03	3	3	0,3	5	1,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•
						1,6		•	•	•	•	•	•		
						1,7		•	•	•	•	•			
						1,8		•	•	•	•	•			
						1,9		•	•	•	•	•			
						2,0		•	•	•	•	•	•	•	
						2,2			•	•	•	•			
						2,5			•	•	•	•	•	•	•

Autres dimensions sur demande