


POINCON CYLINDRIQUE TÊTE CYLINDRIQUE (ISO 8020)

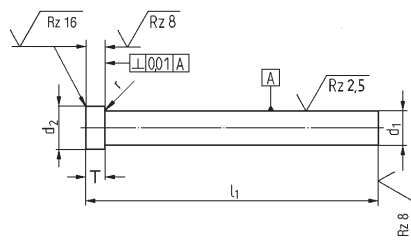

CARBURE
PAGE 147

Forme A: A-HWS / A-HSS / A-Vanadis 23/ A-CMP10V

Réalisation: Corps trempé et revenu. Tête matricée à chaud et revenue. Corps et tête entièrement rectifiés.

Dureté:

corps: HWS & CPM10 62 ± 2 HRC

HSS & Vanadis 64 ± 2 HRC

tête: 50 ± 5 HRC

Matière: HWS: acier au chrome. HSS acier rapide. VANA-DIS 23 et CPM 10V: aciers frittés

d ₂ 0 -0,15	T +0,2 +0,1	r +0,1 0	d ₁ m5	Forme A-HWS Réf.2112					Forme A-HSS Réf.2113						Forme A-Vanadis 23 Réf.2114					Forme A-CPM10V Réf.2116					
				longueur (mm)					longueur (mm)						longueur (mm)					longueur (mm)					
				l ₁ (+0,5 / +0,2)					l ₁ (+0,5 / +0,2)						l ₁ (+0,5 / +0,2)					l ₁ (+0,5 / +0,2)					
				63	71	80	90	100	63	71	80	90	100	120	130	63	71	80	90	100	63	71	80	90	100
3	3	0,3	1,5																						
5	3	0,3	2,5																						
5	3	0,3	3	•	•	•				•	•	•	•	•			•	•							•
5	3	0,3	3,5											•											
6	3	0,3	4	•	•	•				•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				•
6	3	0,3	4,5											•											
8	5	0,3	5	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				•
8	5	0,3	5,5											•											
9	5	0,3	6	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				•
9	5	0,3	6,5											•											
11	5	0,3	8	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•
13	5	0,3	10	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•
16	5	0,4	13		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
19	5	0,4	16		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				•
24	5	0,4	20					•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•				
29	5	0,4	25							•	•	•	•												
36	5	0,4	32		•					•	•	•	•												

Autres dimensions sur demande



P&G Outillage

ZI - 2 rue de Strasbourg
F-68220 Hélingue

Tél +33 (0)3 89 67 40 22
Fax +33 (0)3 89 69 81 91

info@pg-outillage.fr
www.pg-outillage.fr