


EJECTEUR REFOULEUR TÊTE CONIQUE DIN 9861

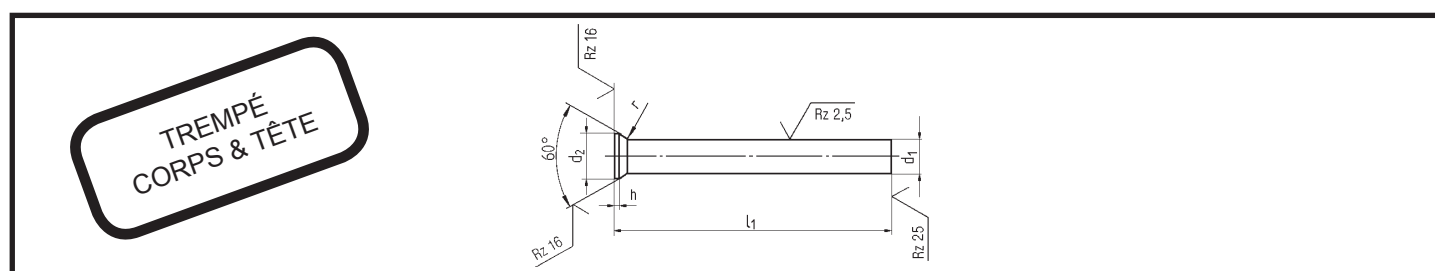

Réf: 6753

Dureté: 64 +2 HRC


Réalisation: Tête matricée à chaud. Rectifié corps et tête. Matière: HSS (acier rapide)

d ₂	h + +0,2	r	d ₁ h6	réf. art. 6753					
				l ₁ (+2 / 0)					
				60	71	80	90	100	120
1,8	voir tableau des hauteurs de tête poinçons DIN 9861 Forme D (pages 132-133)	0,4 (+0,3/0)	1,00		•				
			1,10		•				
2,0			1,20				•		
1,30				•					
2,2			1,40		•				
			1,50		•		•		
			1,55		•				
2,5			1,60		•		•		
			1,65		•				
			1,70	•	•		•		•
2,8			1,80		•		•		•
			1,85		•				
			1,90		•				•
3,0			1,95		•				
			2,00		•		•		•
			2,10		•				•
3,2			2,15		•				•
			2,20		•				•
			2,25		•				
3,5			2,30	•	•	•		•	
			2,35		•			•	
			2,40	•	•	•		•	•
			2,45		•			•	•
			2,50	•	•		•	•	•
4,0			2,55		•	•			•
			2,60	•	•	•	•	•	
			2,65					•	
			2,70		•	•	•	•	•
			2,75		•				
			2,80	•	•	•	•	•	•
			2,85		•			•	
			2,90		•		•	•	•
			2,95		•				•

d ₂	h + +0,2	r	d ₁ h6	réf. art. 6753					
				l ₁ (+2 / 0)					
				60	71	80	90	100	120
4,5	voir tableau des hauteurs de tête poinçons DIN 9861 Forme D (pages 132-133)	0,6 (+0,4/0)	3,00	•	•	•	•	•	•
			3,05				•		
			3,10					•	•
			3,15		•		•		•
			3,20	•	•			•	•
			3,25					•	•
			3,30		•			•	•
			3,35		•			•	•
			3,40		•	•	•	•	•
			3,45					•	•
5,0			3,50	•	•		•	•	•
			3,55		•		•	•	
			3,60		•		•	•	•
			3,70		•	•	•	•	•
			3,75						•
			3,80		•	•	•	•	•
			3,85					•	•
			3,90		•		•		•
			3,95		•				•
			4,00	•	•	•	•	•	•
5,5			4,10		•	•		•	•
			4,15				•	•	
			4,20		•	•	•	•	•
			4,25					•	•
			4,30		•			•	•
			4,35		•		•	•	•
			4,40	•	•			•	•
			4,45	•					
			4,50	•	•		•	•	•
			4,60		•	•	•	•	•
6,0			4,70		•		•		•
			4,75						•
			4,80	•	•		•	•	•
			4,85		•				•
			4,90					•	•
			4,95				•		
			5,00	•	•	•	•	•	•
			5,10	•	•		•	•	•
			5,15					•	•
			5,20		•	•	•	•	•
6,5			5,25				•		•
			5,30		•	•	•	•	•
			5,40		•	•	•	•	•
			5,50		•	•	•	•	•
			5,60	•	•			•	•
			5,65		•				
			5,70		•	•	•	•	•
			5,75		•				•
			5,80		•		•	•	•
			5,85					•	•
7,0			5,90		•	•		•	•



EJECTEUR REFOULEUR TÊTE CONIQUE DIN 9861

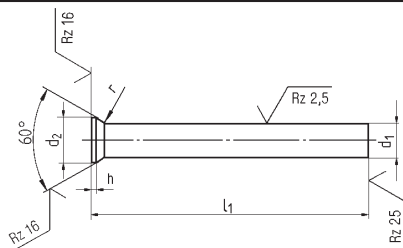

d ₂	h + +0,2	r	d ₁ h6	réf. art. 6753					
				l ₁ (+2 / 0)					
				60	71	80	90	100	120
8,0	voir tableau des hauteurs de tête poinçons DIN 9861 Forme D (pages 132-133)	1,0 (+0,5/0)	6,00	•	•	•	•	•	•
			6,10		•				•
			6,20	•				•	•
			6,30		•	•			•
			6,40		•			•	•
9,0			6,50		•		•	•	•
			6,60			•			•
			6,70	•					•
			6,80		•		•	•	•
			6,90	•		•	•	•	•
10,0			7,00	•	•		•	•	•
			7,10				•	•	•
			7,20		•			•	•
			7,30		•		•	•	•
			7,40				•		•
11,0			7,50		•	•		•	•
			7,60						•
			7,70		•			•	•
			7,80		•		•	•	•
			7,90					•	•
12,0			8,00	•	•	•	•	•	•
			8,20						•
			8,30		•	•	•		•
			8,50		•		•	•	•
			8,60						•
			8,70					•	•
			8,80		•			•	•
			8,90					•	•
			9,00	•	•		•	•	•
			9,10					•	•
			9,20						•
			9,30		•	•	•	•	
			9,40					•	•
			9,50		•	•		•	•
			9,60						•
			9,70	•	•		•	•	•
			9,80				•	•	•
			9,90						•
			10,00		•	•	•	•	•