


EJECTEUR CUIVRE

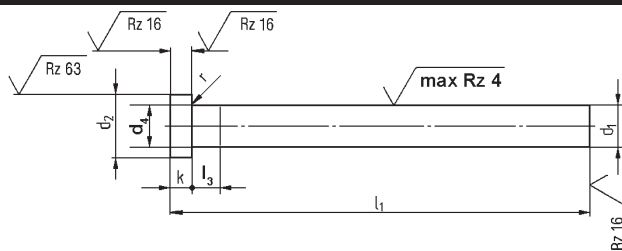

Réf 6118 : alliage de cuivre sans béryllium

Dureté : corps : min. 180 HB
tête : min.180HB

Résistance à la traction : ~650 N/mm²

Conductivité thermique : ~180-208 W/m·K

d ₂ 0 -0,2	d ₄	k 0 -0,05	r +0,2 0	l ₃ ~	d ₁ g6	Réf 6118						
						l ₁ (+2 / 0)						
						100	160	200	250	315	400	500
4	d ₁ +0,03	2	0,2	5	2,0		•		•			
5					2,5		•		•			
					2,7		•		•			
6					3,0		•		•			
7		3			3,2		•		•			
					3,5		•		•			
					3,7		•		•			
8					4,0		•		•			•
					4,2		•		•			
					4,5		•		•			
10					5,0		•		•			•
					5,2		•		•			
12	5	0,5	6	6,0	•	•		•			•	
				6,2		•		•				
			8	7,0		•		•				
14				8,0		•		•			•	
	d ₁ +0,04	7	0,8		8,2		•		•			
16				10	10,0		•		•			•
18				12	12,0		•		•			•
22				14	14,0		•		•			•
				16	16,0		•		•			•

Autres dimensions sur demande